




TYÖYMPÄRISTÖJEN
SUUNNITTELU JA VALMISTUS

CANTIPRO 3

PITKIEN KUORMIEN JA LEVYJEN VARASTOINTIIN
TUKEVA, JOUSTAVA, KUSTANNUSTEHOKAS JA KESTÄVÄ

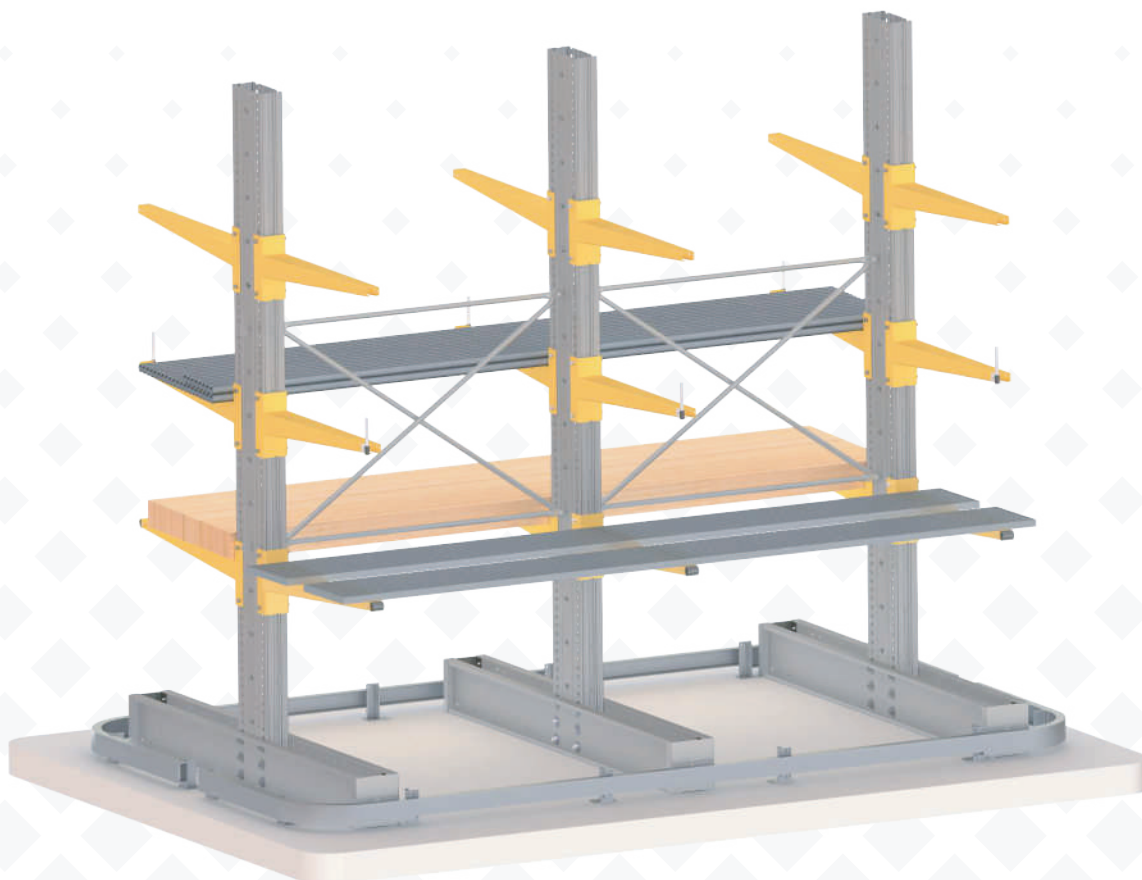


CANTIPRO 3

Moderni ulokehyllyjärjestelmä pitkien ja tilaa vievien kuormien varastointiin

CANTIPRO 3 on suunniteltu ja valmistettu Provost Groupin tehtailla yli 50 vuoden kokemuksella ulokehyllyjärjestelmistä.

- Vaakasuuntainen varastointi
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Yksi- tai kaksipuolinen rakenne
- Saatavana kattokannattimilla ja verhouksella
- Korkeus jopa 12 metriä
- Kuormitus enintään 1150 kg / ulokekannatin

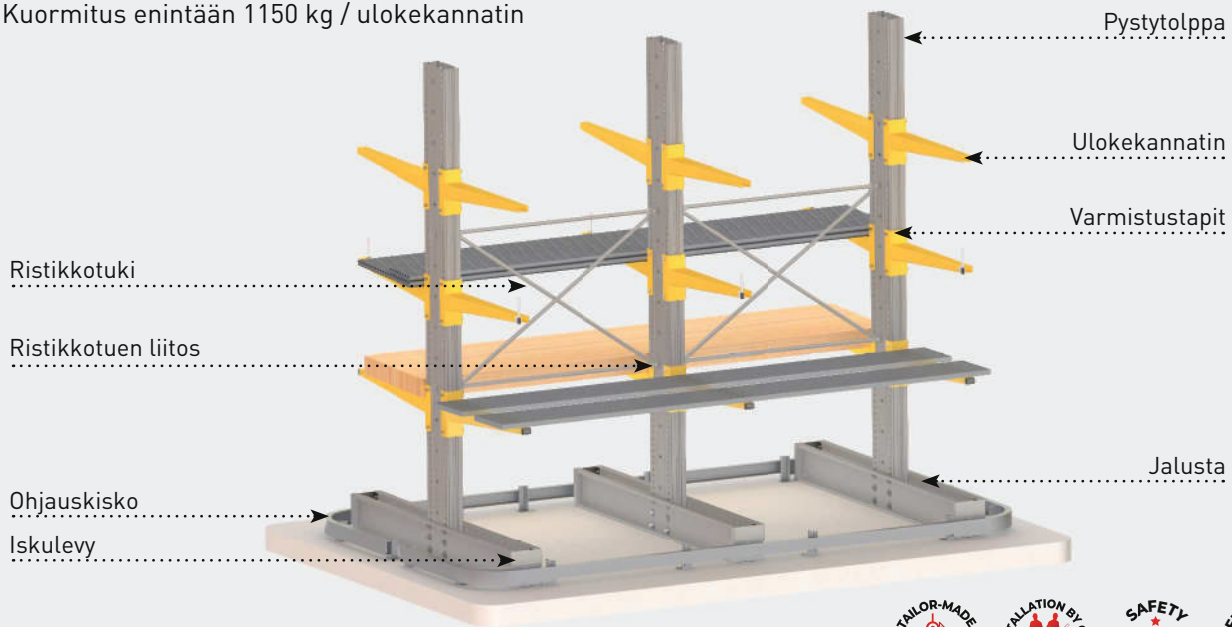

RAKENTEELLINEN ERIKOISRATKAISU

Cantipro 3 on suunniteltu Eurocode 3 -standardin mukaisesti.

Cantipro 3 on kolmannen sukupolven ulokehyllyjärjestelmä, jossa on ohutseinäinen, nitattu pylväsprofiili.

Jalusta on pultattu pystytolppaan pylväsrakenteen muodostamiseksi.

Tämä rakenteellinen ratkaisu helpottaa kuljetusta ja asennusta sekä mahdollistaa kokoonpanon myöhemmät muutokset.

PERUSKOMPONENTIT

- Jalusta
- Pystytolppa
- Ulokekannatin
- Ristikotuki

Pylväs muodostuu jalustan ja pystytolpan yhdistelmästä.

EDUT

MODULAARINEN

Toisin kuin hitsatut järjestelmät, Cantipro 3 voidaan purkaa osiin. **Tämä helpottaa kuljetusta, huoltoa ja yksikön muokkaamista.**

Esimerkiksi yksipuolisen rakenteen muuttaminen kaksipuoliseksi sekä olemassa olevan yksikön syvyyden muuttaminen.

JALUSTA

- Jalusta takaa rakenteen vakauden kaksinkertaisella lattia-ankkuroinnilla.
- Kiinnitetään pystytolppaan jopa 16 pultilla ja liukuestelevyillä optimaalisen jäykkyyden varmistamiseksi.
- Voidaan käyttää myös varastointitasona.




PYSTYTOLPPA

- Pystytolppa on valmistettu kahdesta toisiinsa nitatusta Sendzimir-sinkitystä teräsprofiilista.
- Säätäväli 50 mm.

ULOKEKANNATIN

- Helppo ja varma kiinnitys kaksinkertaisella pyöreällä lukitusavaimella.
- Saatavana 8 pituutta (400–2000 mm).
- Kantavuus jopa 1150 kg kannatinta kohden.

ULOKEKANNATTIMEN KIINNITYS PYSTYTOLPPAAN




Kaksinkertainen pyöreä lukitusavain

RISTIKKOTUKI


- Sinkityt putket asennetaan pylväskorkeuden ja jaon mukaan.
- Kiinnikkeet ovat irrotettavia ja niissä on 250 mm säätöväli, mikä helpottaa kuljetusta ja huoltoa.

RISTIKKOTUEN KIINNIKE



Kiinnike asetetaan vaakasuunnassa ja käännetään sen jälkeen pystyasentoon.

RISTIKKOTUEN KIINNITYS



Putket pultataan kiinnikkeeseen pylvään molemmilta puolilta.

EDUT

✚ JÄYKKYYS

Pystytolpan 58 taivutusta takaavat erinomaisen jäykkyyden sekä korkean nurjahduskestävyyden.

✚ TURVALLISUUS


Pultattu jalusta kaksoisankkuroinnilla. Pyöreitä lukitussalpoja käyttävä kiinnitysjärjestelmä mahdollistaa optimaalisen kuorman jakautumisen ja vähentää kuormitusta pylvään rei'ityksissä.

✚ LISÄVARUSTEET

Ulokekannattimien kärjet on rei'itetty useiden lisävarusteiden kiinnittämistä varten.

LISÄVARUSTEET

Cantipro 3 -ulokekannattimet voidaan varustaa useilla vakiovarusteilla tai asiakaskohtaisilla lisävarusteilla.

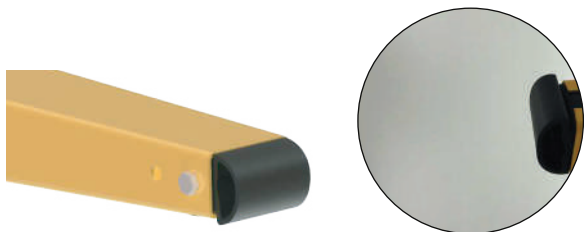

SUOJAPÄÄ

Suojapää vähentää loukkaantumisriskiä törmäystilanteissa.




ETIKETTIPIDIKE

Etikettipidike mahdollistaa tuotteiden selkeän ja helposti päivitettävän merkinnän.




RITILÄTASO

Kuumaskinkitty teräsritilä lyhyempien kuormien ja kuormalavojen varastointiin.

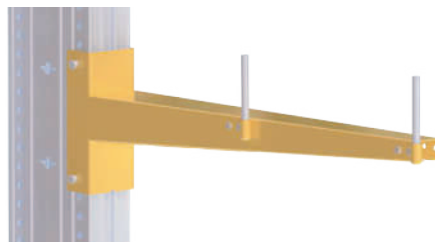


IRROTETTAVA PÄÄTYS

Irrotettava päätys jakaa kuormat ulokekannattimella ja auttaa pitämään erät paikallaan. Soveltuu myös lyhyemmille kuormille, kun kuorma on pystytolppien välissä pienempi (määrä ja sijainti sovitetaan tarpeen mukaan).

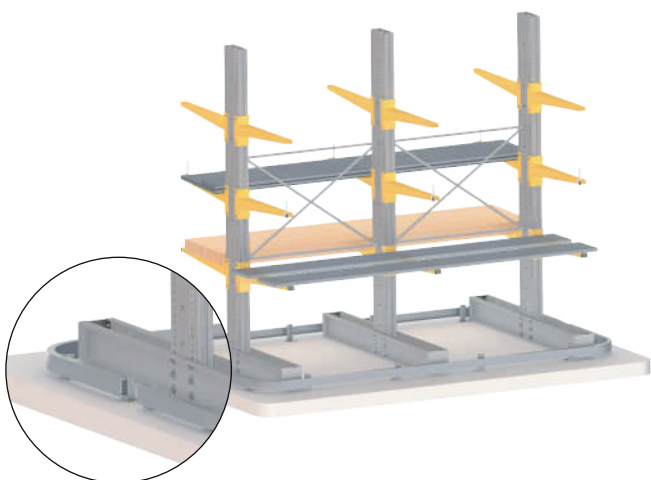

OHJAUSKISKO

Ohjauskisko ohjaa trukkeja ja suojaa hyllyrakennetta.

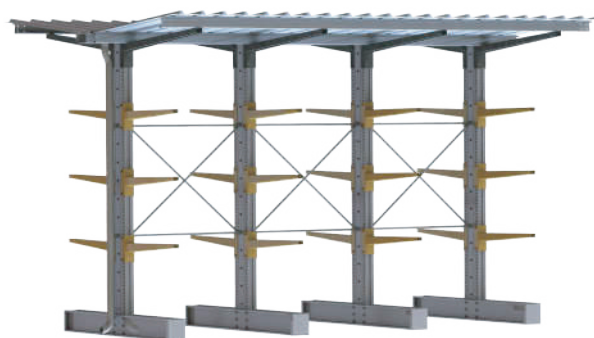

ULKOKATTO- JA VERHOUSRATKAISU

atto- ja verhoustratkaisu suojaa varastoitavia tuotteita vaativissa sääolosuhteissa.

KÄYTTÖKOHTEET



Cantipro 3 -ulokehylljärjestelmä.



Cantipro 3 -ulokehylljärjestelmä.

LIIKETOIMINTA-ALUEEMME



VARASTOINTI

Kevyet, keskiraskaat ja raskaat kuormat



TILANHALLINTA

Tasot, parvet ja väliseinät



JÄRJESTELY

Varastolaatikot ja säiliöt



MATERIAALINKÄSITTELY

Säkkikärryt, kuljetuskärryt ja lavat



VARUSTELU

Kalusteet ja opasteet



TURVALLISUUS

Vaarallisten aineiden varastointi ja jätteiden lajittelu

